


Storm Door Expander Sweep Installation

Expansor de la puerta contra tormentas


1. Slide sweep into channel. To aid in installation, soapy water or liquid soap can be applied into channel of expander.
2. Sweep may stretch during installation. Allow sweep to return to size before tightly crimping both ends of the channel.
3. Trim the expander sweep length leaving 1/8" past the expander edges. Trim only after both ends have been crimped.

Designs may vary; some expanders include factory-installed sweep and only require trimming (step 3).


1

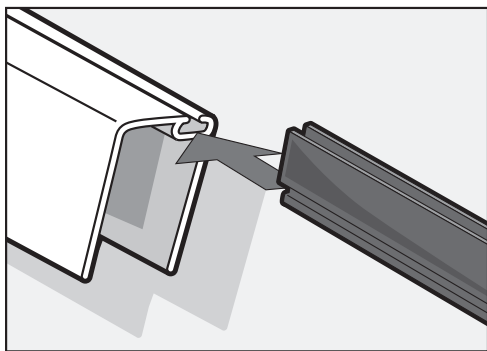

2

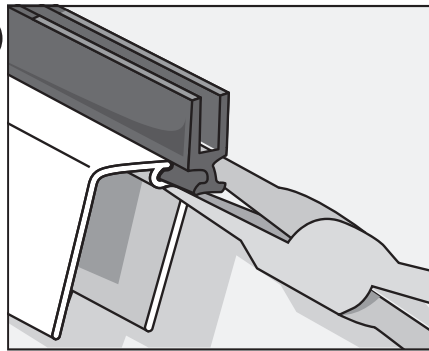

3

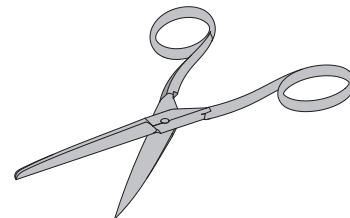

Los diseños pueden variar. Algunos expansores incluyen barrido instalado en fábrica y solo requieren recorte (paso 3).

1. Slide barrido en el canal. Para ayudar a la instalación puede aplicar agua jabonosa o jabón líquido en el canal del expansor.
2. El barrido puede estirarse durante la instalación. Permita que el barrido vuelva a su tamaño antes de pellizcar ambas puntas del canal.
3. Recorte la longitud de barrido del expansor dejando 1/8" más allá de los bordes del expansor. Recortar sólo después de que ambos extremos han sido engarzados.

LARSON Limited Warranty - This product is warranted to be free of defects in material and workmanship for a period of one year from the date of original retail purchase. Performance under this warranty requires notification by the owner to LARSON Manufacturing and proof of purchase. For warranty or installation questions call 888-483-3768 or visit larsondoors.com.

Garantía limitada de LARSON - Este producto está garantizado contra defectos de material y mano de obra por un período de un año desde la fecha de compra original al minorista. El rendimiento según esta garantía requiere notificación por parte del propietario a LARSON Manufacturing y prueba de compra. Para preguntas sobre la garantía o la instalación, llame al 888-483-3768 o visite larsondoors.com.